



Tecnosima srl

www.tecnosima.it - info@tecnosima.it  Italy

Carrotte per la distribuzione localizzata in coltura del digestato liquido da biogas o similari



Barra di interrimento a 8 elementi
con asserimento da dosatore del
digestato con effetto di sarchiatura
del mais in coltura

**CISTERNA
IN ACCIAIO
INOX**



H ruota
2040 mm

**STERZATURA
AUTOMATICA**

Sistema controllo elettronico portata istantanea in uscita tramite flussuometri e valvole automatizzate con visualizzazione in consolle digitale, della portata, e del livello liquido in serbatoio.


Possibilità di distribuzione tramite GPS e ISOBUS





Sistema posteriore a sollevamento intercambiabile con molteplici soluzioni di distribuzione ad ancore fisse, ancore oscillanti, indipendenti barre di distribuzione in superficie 12-16 mt ed altre tipologie di spargimento.

Con gommatura larga.

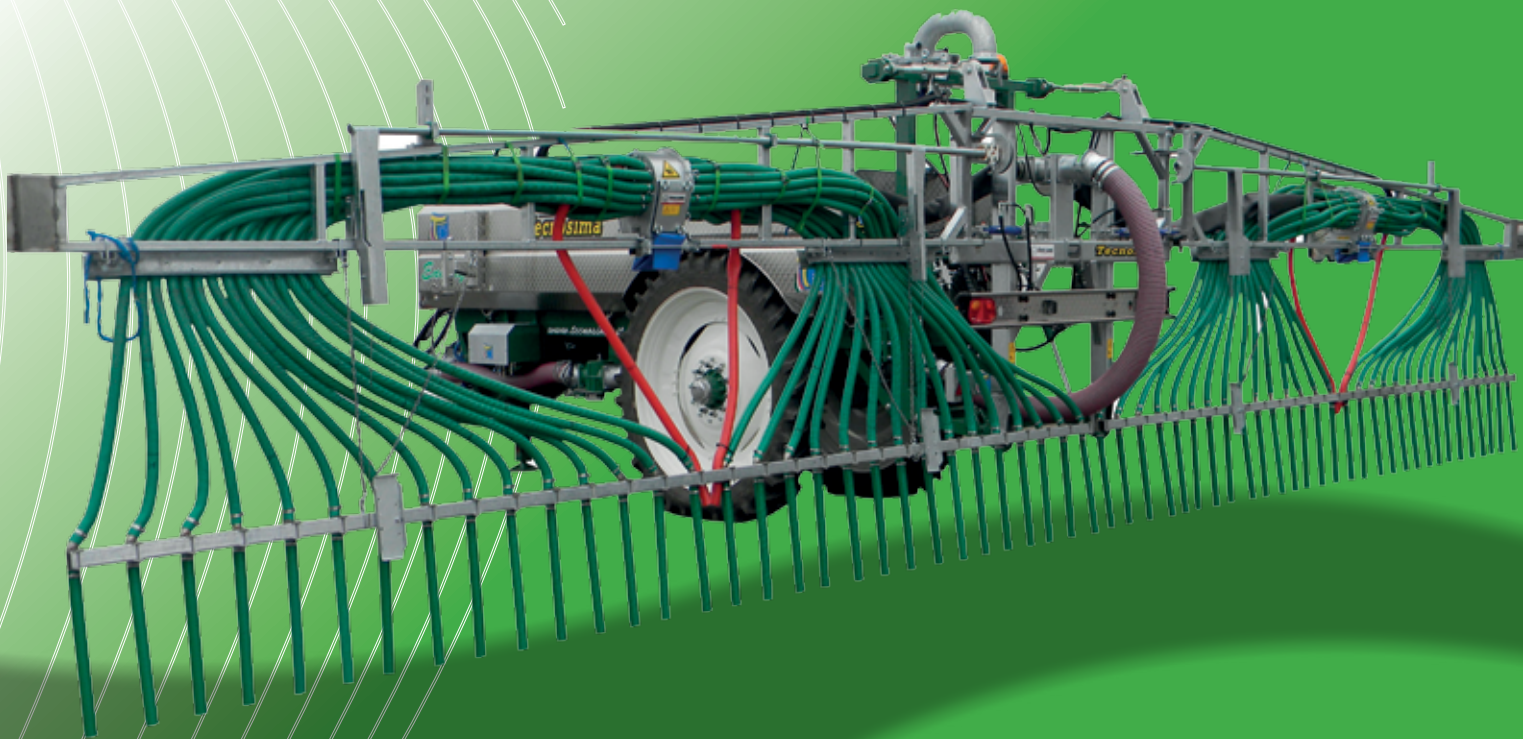

Sistema di carico da carbotte madre
tramite proboscide girevole idraulica



Dosatore
calibratore idraulico
su sistema multiplo
di interramento



Timone snodato idraulico sterzante
con sistema elettronico intelligente



Ruote alte per spargimento in coltura con
sterzata idraulica comandata per facilitare
l'inserimento nelle file di mais senza danneggiare
le piante o ruote larghe fino a 1050 mm

Possibilità gemellatura ruote.



Consolle digitale
con display gestione
comandi e funzioni
del rimorchio
a Joystick

TECNOSIMA srl

Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: info@tecnosima.it - <http://www.tecnosima.it>

